MIONI
smart outdoor systems

/ alluver /





/ **alluver** /

Struttura in alluminio e copertura in vetro straticato: la pergola in alluminio Alluver è versatile e funzionale, disponibile sia nella versione addossata a parete che autoportante.




/ **alluver** /

PERGOLA FISSA CON COPERTURA IN VETRO

Pergola fissa autoportante o addossata alla parete, composta da struttura in alluminio e copertura piana con travi di soli 220 mm e lastre modulari in cristallo stratificato trasparente.

- Copertura in cristallo stratificato trasparente 6+6 mm (altre tipologie su richiesta)
- Profili in alluminio verniciati a polveri poliestere
- Certificazione UNI EN 1090 rilasciata da TÜV SUD
- Automatismi Master Motion o Somfy

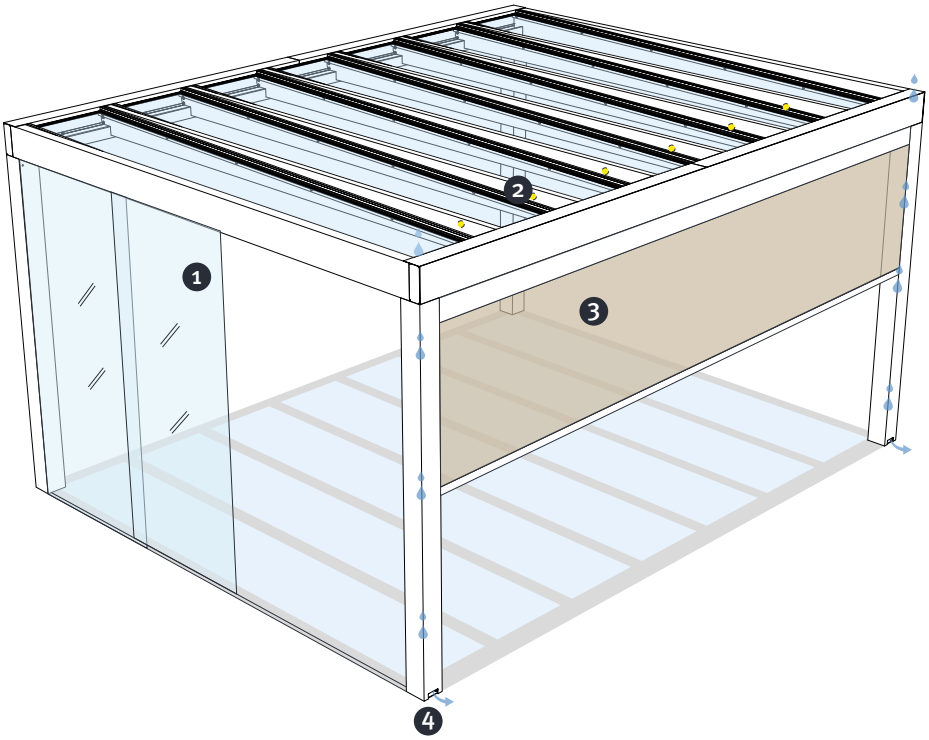


1. Vetrate laterali scorrevoli
2. Spot LED su travi, luce bianca
3. Tende verticali perimetrali con cassonetto
4. Scarico acqua integrato

EN 1090 ALU


La struttura, pur fornendo una buona protezione anche dalla pioggia, non è a tenuta stagna.
In caso di condizioni meteorologiche avverse (piogge intense o accompagnate da vento) è possibile la comparsa di infiltrazioni d'acqua o di tracimazione dalle grondaie. I sistemi di deflusso dell'acqua devono, quindi, essere sempre periodicamente e opportunamente controllati e mantenuti liberi da ingombri.
La formazione di condensa sul tetto non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale.
In caso di neve evitare l'accumulo.

/ versioni /

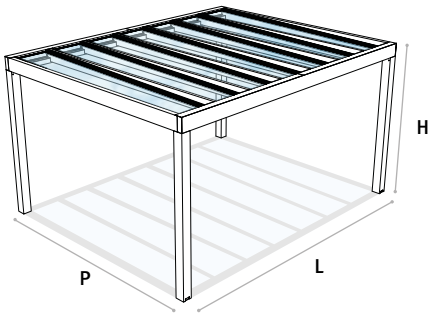


/ versione autoportante (AP) /

4 Colonne:
L da 2000 a 6000 mm
P da 2000 a 4000 mm
H fino a 3000 mm

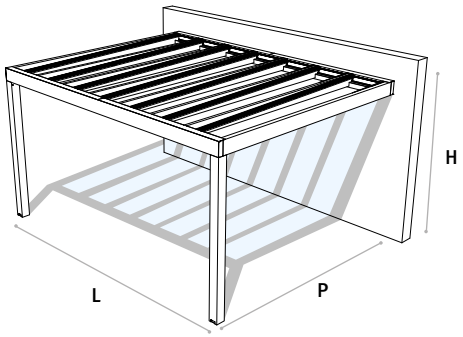

/ versione addossata (ADL) /


2 Colonne:
L da 2000 a 6000 mm
P da 2000 a 4000 mm
H fino a 3000 mm

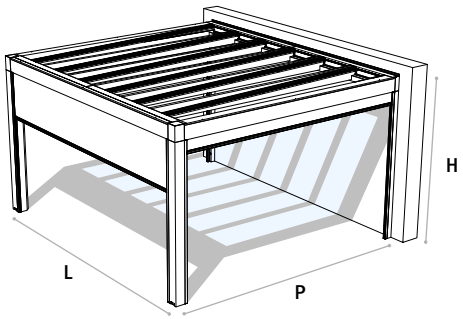


/ caratteristiche tecniche /


L max: 6000 mm **P max:** 4000 mm **H max:** 3000 m

/ trave /

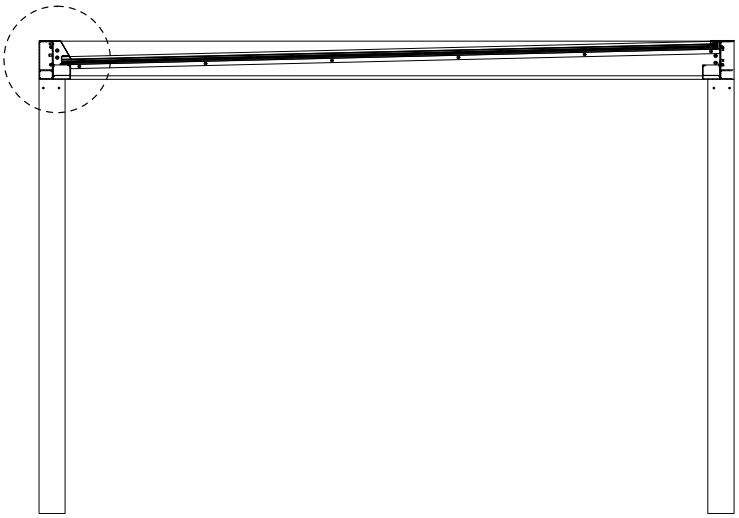


dettaglio

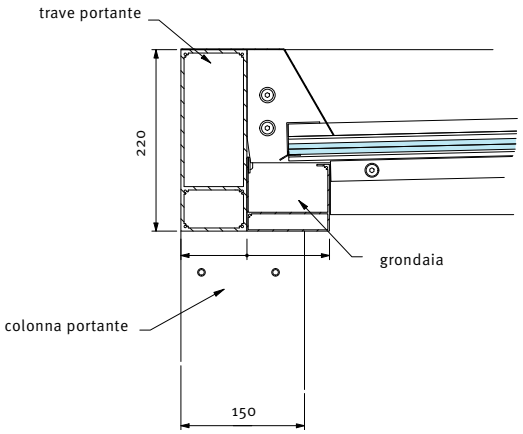

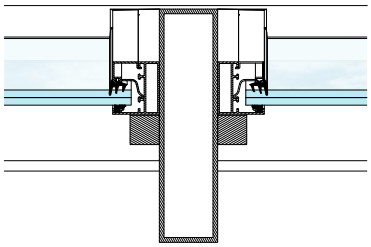


/ colonne /

pianta



prospetto

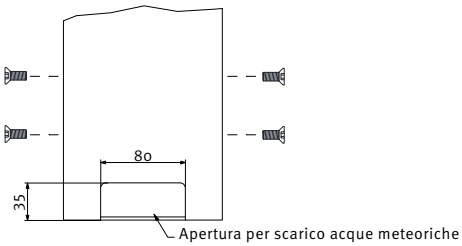

Nota: le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere soggette a modifiche progettuali e potrebbero non essere sempre aggiornate sul sito. Fanno fede esclusivamente le informazioni tecniche fornite da Mioni contestualmente all'ordine.



/ struttura /

I profili in alluminio sono trattati superficialmente a norma EN 12206 con l'impiego di polveri in poliestere puro termoindurente che garantiscono un'elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici risultando idonee per l'applicazione su elementi di finitura esterni con una buona resistenza alla corrosione.

Colori di serie - Finitura goffrata

9016 Textured G1 | 1019 Textured G3 | 7039 Textured G4 | 7016 Textured G5 | 7001 Textured G6

Colori speciali RAL

Previa verifica della disponibilità, sono realizzabili altre colorazioni con supplemento.

Colori speciali - Finitura sablè

Quartz S1 | Moka S2 | Graphite S3 | Corten S4 | Noir 100 S6

Attenzione: tutti i colori rappresentati sono puramente indicativi e possono subire delle variazione senza preavviso.




/ automazione ed illuminazione /

I nostri prodotti coniugano design e comfort visivo grazie all'integrazione di moderni sistemi di illuminazione a LED, in grado di garantire elevati livelli di efficienza energetica.
La luce si integra armoniosamente nell'ambiente, creando un'atmosfera confortevole e accogliente, consentendo di sfruttare al meglio gli spazi esterni. Sono disponibili sistemi Spotlight montati sulle lamelle, e Strip light, anche in versione RGB, montati sui profili della struttura.

/ telecomandi /

Telecomando Arco | Master - 1 canale
Telecomando Arco | Master - 5 canali
Telecomando Arco | Master -10 canali
Telecomando Arco | Master - 20 canali

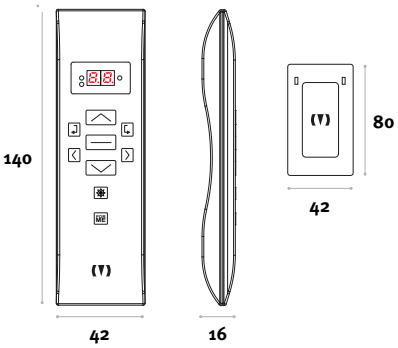

Telecomando Situo 1 Variation IO II D | Somfy
Telecomando a 1 canale con funzioni di apertura, chiusura e stop, oltre alla possibilità di memorizzare la posizione preferita "My". Fornito con una staffa per il fissaggio a muro. Rotellina per dimmerazione delle luci. Tecnologia IO Homecontrol.



Telecomando Situo 5 Variation A/M IO IRON II D | Somfy
Telecomando a 5 canali con funzioni di apertura, chiusura e stop, oltre alla possibilità di memorizzare la posizione preferita "My". Fornito con una staffa per il fissaggio a muro. Rotellina per dimmerazione delle luci. Tecnologia IO Homecontrol.



Telecomando Nina IO | Somfy
Radiocomando multicanale (fino ad un massimo di 60 prodotti e 30 gruppi) per dispositivi con tecnologia IO. Schermo touchscreen con interfaccia intuitiva e feedback della posizione.



Ysia 16 Channels Patio io Pure | Somfy
Telecomando a 16 canali per gestire i tuoi dispositivi in tecnologia io-homecontrol del tuo spazio esterno.



/ automatismi /

Centrale di gestione radio
Può gestire al massimo quattro moduli.

Sensore vento
Sensore vento regolabile. In caso di forte vento le tende si ritraggono all'interno del cassonetto e le lamelle possono aprirsi.


/ spot LED /


Faretto spot ad incasso

Alimentazione 24 V
Grado di protezione IP54
Colore luce 3000 K
Potenza in uscita 4 W
Emissione luminosa 250 lm

Kit di alimentazione

Il kit comprende:
Alimentatore
Ricevitore White Led control dimmerabile
Ricevitore per luci LED/24 V a tensione costante
Carico massimo: 300 W
Collegamenti elettrici









/ tende zip /

Le tende verticali integrabili nelle pergole sono la soluzione ideale per offrire un ambiente esterno confortevole ed elegante. Il tessuto delle tende, dall'aspetto caldo e naturale, filtra fino al 95% dei raggi UV, creando uno spazio accogliente al riparo da vento e calore.

- Tende con cassonetto
- il telo è confezionato con zip laterale, mentre le guide laterali contengono un'anima interna che permette di avvolgere il telo e di mantenerlo in tensione per tutta la sua altezza.
- Telecomandi e sensori

/ con cassonetto /


Motore Modo | Master


Motore Sunilus 50 IO 30/17 | Somfy

Motore Maestria 50 IO 25/17 | Somfy

Il motore è obbligatorio. non è incluso nel prezzo della tenda.

OPTIONAL
Pilastro a muro. Profilo 50x150 mm
Obbligatorio in caso di versioni non autoportanti

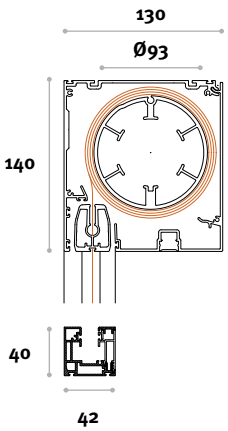

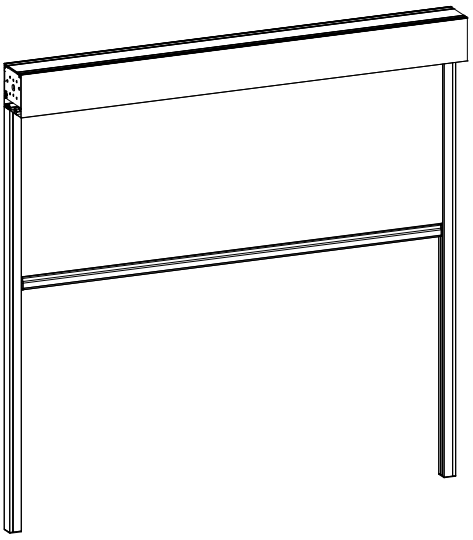

/ soltis perform 92 /



Hemp
92-50265



Champagne
92-2175

White
92-2044



Cloud
92-50272



Concrete
92-2167



Sandy beige
92-2135



Havana brown
92-50266



Bronze
92-2043

/ soltis veozip /




Frost white
7605-51184




Cumulus
7605-51186



Natural
7605-51187



Lunar surface
7605-51191




Volcano
7605-51195



Edelweiss
7605-51185




Tundra
7605-51190



Sea lion
7605-51192

/ cristal /



Trasparente



CRISTAL RES HUVP
039 Grigio

/ informazioni e caratteristiche dei tessuti /

Nonostante l'elevato standard tecnico attualmente raggiunto nella fabbricazione dei tessuti, in alcuni casi si verificano dei fenomeni inevitabili. Tali fenomeni possono verificarsi durante la fase di produzione o avvolgimento del telo sul rullo, oppure possono essere causati dai naturali sbalzi di temperatura e/o dall'invecchiamento del tessuto. **Questi effetti sono dovuti alle caratteristiche intrinseche della fibra stessa e non possono essere considerati difetti.** Infatti essi non pregiudicano in alcun modo il funzionamento del prodotto, non possono quindi essere oggetto di contestazione. Indichiamo di seguito le caratteristiche di tali fenomeni:

Pieghe: si formano durante il processo di confezionamento e/o durante l'avvolgimento del telo sul rullo. Soprattutto in caso di colori chiari e tinte unite, si forma un effetto per il quale in controluce la zona delle piegh e appare di colore più scuro. Tale fenomeno è inevitabile, soprattutto in caso di teli di grandi dimensioni.



Rigature ad effetto gesso: si tratta di righe di colore chiaro, per questo motivo più visibili in tessuti scuri, che si formano normalmente durante le fasi di confezione e assemblaggio del telo.



Ondulazione: Questi effetti si formano sia vicino ai bordi laterali che vicino alle cuciture, dove sono presenti strati multipli di tessuto che, arrotolandosi sul rullo, creano tensioni diverse, formando così delle ondulazioni (per esempio a nido d'ape o a spina di pesce). La formazione delle pieghe nell'area dell'orlo è possibile anche in caso di zip, nella zona di passaggio tra il tessuto e la chiusura lampo. Questo effetto diventa più comune con l'accrescere delle dimensioni della tenda o con l'aumento della tensione a cui il telo è sottoposto.

Sfilacciamento e abrasione: qualsiasi tessuto, se esposto a forti e continue sollecitazioni del vento, può presentare tracce di logorio, sfilacciamento e abrasione. Il vento rappresenta uno dei peggiori nemici delle tende da sole. Un comportamento prudente vorrebbe che le tende fossero richiuse quando non si è presenti.

Muffe: i tessuti possono essere attaccati da microorganismi (muffe) con entità tale da rendere impossibile la pulizia. Tali fenomeni hanno luogo soprattutto in determinate situazioni, quali: elevate concentrazioni di scorie inquinanti nell'atmosfera, piogge acide, installazione della tenda in prossimità di strade o di piante ad alto fusto con la conseguente caduta di resine e sostanze vegetali. Una pulizia costante e sistematica aiuta a prevenire questi fenomeni. Si consiglia inoltre di aprire la tenda appena possibile se è stata richiusa con il tessuto bagnato.

Idrorepellenza: i teli in tessuto acrilico e/o poliestere sono tessuti idrorepellenti, per evitare danneggiamenti causati dall'umidità. L'effetto di idrorepellenza viene ridotto dagli influssi atmosferici ed ambientali che, nel corso del tempo, portano il tessuto ad una sempre maggiore assimilazione dell'umidità. Le tende si intendono infatti "per il sole", pertanto l'utilizzo con pioggia potrebbe causare danni al telo. Questo processo viene inoltre accelerato da lavaggi del tessuto effettuati in maniera impropria.


⚠ **ATTENZIONE!**

Se prive di dispositivi di protezione, le tende vanno tenute raccolte nel cassonetto nei seguenti casi:

- in presenza di forte vento e/o temporali
- di notte
- in caso di assenza prolungata dall'edificio.

Le tende non vanno MAI movimentate in caso di gelo (o temperature basse)

In caso di teli ordinati o inviati in momenti diversi, l'azienda non garantisce l'identica realizzazione e/o colorazione del telo. Così come non si garantisce la perfetta corrispondenza fra i colori a campionario e i teli realizzati.

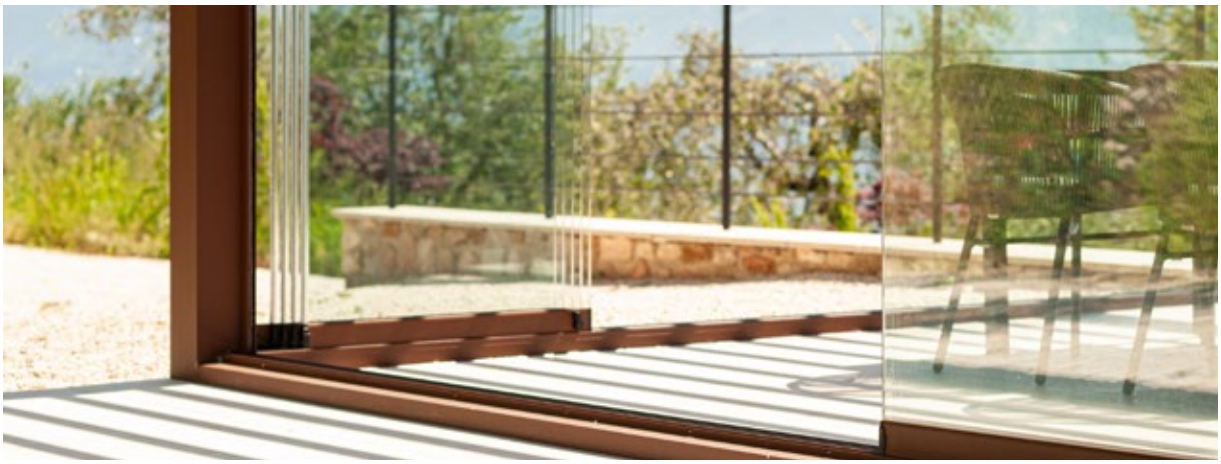

/ vetrate scorrevoli /

Le vetrate scorrevoli sono progettate per integrarsi perfettamente nelle pergole: creano una meravigliosa sinergia tra lo spazio interno ed esterno, permettendo di godere di un ambiente aggiuntivo. Dal punto di vista tecnico, le pareti in vetro hanno valori di trasmittanza termica pari a 5.5 W/m2k; livelli di permeabilità all'aria conformi alla classe 1.

/ caratteristiche tecniche /

- Sistema di vetrate scorrevoli composte da pannelli in vetro temperato, i quali scorrono su binari in alluminio.
- I binari sono disponibili a 2, 3, 4, 5 o 6 vie
- Spessore vetro: 10 mm H max 2800 mm. Per altezze superiori consultare l'ufficio tecnico di Mioni Srl
- Si consiglia l'impiego di ventose durante le fasi di installazione e movimentazione delle vetrate.

Equipaggiamento di serie:
Maniglia di trascinamento
Blocco anta interno
Guarnizioni di sormonto delle ante

N.B.
Eventuali fuori piano (superiore e inferiore) andranno compensati inserendo degli spessori tra il binario e la superficie di ancoraggio. Con pendenze superiori ai 5mm, nella parte inferiore è necessario creare una base di supporto continuo con spessore di 20mm (larghezza coerente alla larghezza del binario) sotto il quale inserire degli spessori per posizionarlo in bolla.

ATTENZIONE!
Trattasi di vetrate scorrevoli ad impacchettamento laterale, con pannelli vetrati senza profili verticali. Per sua stessa natura, questa tipologia di vetrata non presenta alcuna caratteristica di isolamento termico e di tenuta all'aria (permeabilità all'aria: classe 1). Non trattandosi di serramenti, in caso di condizioni meteorologiche avverse (piogge intense o accompagnate da vento) non è garantita l'impermeabilità alle acque meteoriche. In caso di pioggia e vento forte, le guide inferiori calpestabili del sistema non riescono a drenare velocemente l'abbondante flusso piovano che scivola sui vetri e l'acqua, spinta dal vento, potrebbe entrare oltre la guida scorrevole, creando infiltrazioni all'interno del vano. La guida a terra per lo scorrimento dei pannelli in vetro è appoggiata alla pavimentazione esistente. Non è possibile garantire la perfetta aderenza, potrebbe quindi infiltrarsi dell'acqua sotto la guida. L'acqua piovana seguirà sempre la pendenza della pavimentazione, non è possibile modificarne il deflusso.
In caso di pavimentazione inclinata saranno necessari degli spessori di compensazione, da valutare e quantificare a parte.

/ optional /

Serratura per esterno in alluminio satinato per apertura laterale

Serratura per esterno in alluminio satinato per apertura centrale

Vetro satinato

/ manutenzione /

Attenzione: Le strutture in alluminio e le coperture in alluminio, telo, vetro o policarbonato compatto non sono autopulenti.
Tali strutture sono quotidianamente sottoposte ad agenti inquinanti (smog, piogge acide), fumi da canne fumarie, fumi di cucina ed intemperie in genere. È quindi normale che strutture e coperture si sporchino. Si consiglia, quindi, una periodica pulizia di tutti i componenti. Al fine di evitare la comparsa di infiltrazioni o tracimazione d'acqua dalle grondaie, è necessario pulire periodicamente grondaie e pluviali, eliminando tutto ciò che può ostacolare il corretto deflusso dell'acqua.

Per la pulizia del policarbonato compatto utilizzare solamente sapone neutro insieme ad un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco. È importante non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini, non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti, non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.

Mioni S.r.l.
Via Pettinà Luigi, 30
36010 Zanè (VI) Italia

Tel.: +39 0445 314164
Fax: +39 0445 314876

info@mionioutdoor.com
www.mionioutdoor.com

MIONI
smart outdoor systems

/ mionioutdoor.com /